

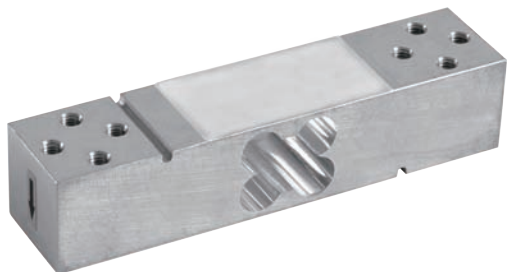


## 单点式传感器



### 量程 | Capacities


5kg, 7.5kg, 10kg, 15kg, 25kg, 45kg, 60kg

### 主要特点 | Features


- 单点式
- 优质铝合金材质
- 高精度
- 高稳定性
- 安装简便、快速
- 适用于邮资秤、包装秤、小型料斗秤、台秤等

### 接线方式 | Schematic

- 红色: + 激励
- 黑色: - 激励
- 白色: - 信号
- 绿色: + 信号



最大支撑台面：350X350mm

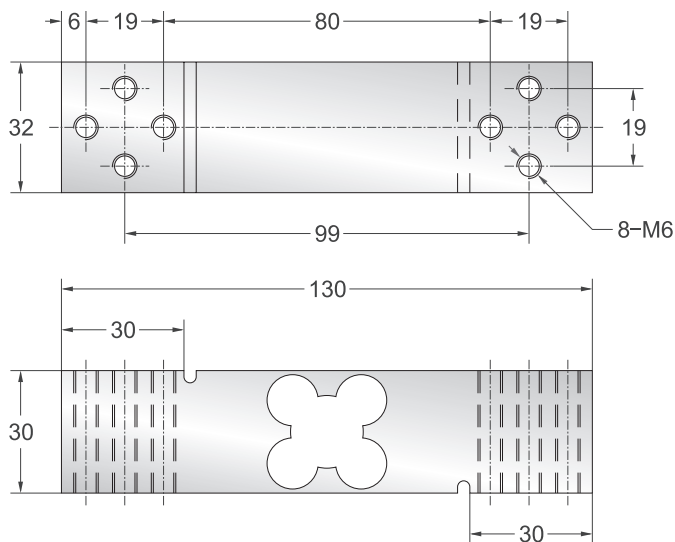

技术参数		Specifications	
额定输出	2.0mV/V ±10%	可用温度范围	-10°C to + 70°C
零点平衡	±3% of rated output	温度补偿范围	-10°C to + 40°C
蠕变	±0.02% of rated output	安全载荷	150%
非线性	±0.02% of rated output	输入阻抗	410 ohm ± 20 ohm
滞后	±0.02% of rated output	输出阻抗	350 ohm ± 5 ohm
重复性	±0.02% of rated output	绝缘阻抗	≥5000 M ohm (50V DC)
灵敏度温漂	≤0.002% of applied output/°C	推荐激励电压	10V DC/AC
零点温度	≤0.002% of rated output/°C	最大激励电压	15V DC/AC
导线长度	35cm	导线颜色	Red(+E) Black(-E) White(-S) Green(+S)