


L6T

- L6T 称重传感器可以满足 50kg-1000kg 量程范围内的精确称量。
- 硅橡胶密封，表面阳极化，耐腐蚀性佳。
- 适用于电子计价秤、电子平台秤等各类电子称重设备。
- 德国 PTB 认证，证书号：R60/2000-DE1-10.11
- NTEP 认证，证书号：12-006

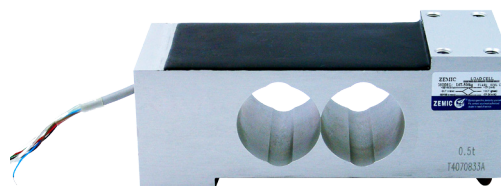

推荐选择型号


5kg-1000kg	Cx	L6L-Cx-xxkg-3B6/3YB6
注：50kg-500kg 位平行梁；635kg-1000kg 为剪切梁。		



技术指标

额定载荷	kg	50/75/100/150/200/250/300/500/635/1000	
输出灵敏度	(mV/V)	2.0 ± 0.2	
精度		C3	C4 (50-250kg)
综合误差	(%FS)	± 0.02	± 0.015
蠕变	(%FS/30min)	± 0.0167	± 0.0125
温度对输出灵敏度的影响	(%FS/10°C)	± 0.0175	± 0.0131
温度对零点输出的影响	(%FS/10°C)	± 0.02	± 0.012
零点输出	(%FS)	± 2	
温度补偿范围	(°C)	-10 ~ 40	
允许使用温度范围	(°C)	-35 ~ 65	
输入阻抗	(Ω)	406 ± 6	
输出阻抗	(Ω)	350 ± 3	
绝缘阻抗	(MΩ)	≥ 5000 (50VDC)	
推荐激励电压	(V)	5 ~ 12(DC)	
最大激励电压	(V)	18(DC)	
安全过载范围	(%FS)	120	
极限过载范围	(%FS)	150	
防护等级		IP65	
电缆线规格	mm	φ 4.8	
电缆线长度	m	3	
推荐秤台尺寸	mm	600 × 600	
四角误差		0.02% 加载值 / 100mm	
推荐安装扭矩	N.m	50-500kg	20
		635-1000kg	25

外型尺寸 mm (inch)

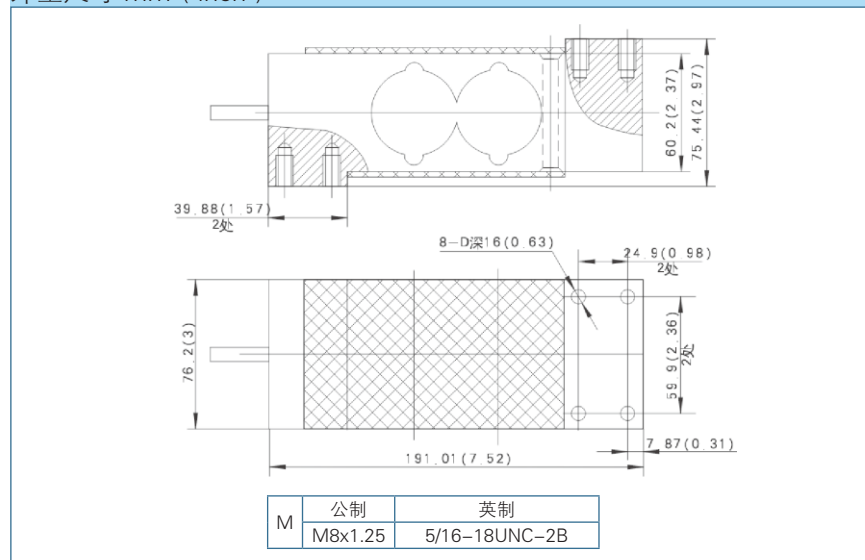

接线方式

